


カヌ直落とし用穴  
※カヌ直落としをご使用の際はマシン台に穴を開ける必要があります。

φ60  
配管用穴位置

マシン設置例 (1120)

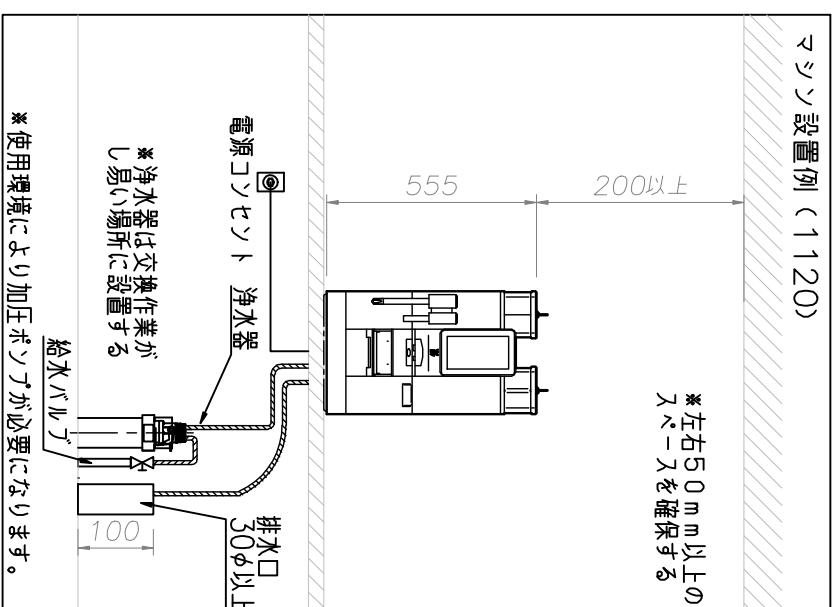

※左右50mm以上のスペースを確保する

※浄水器は交換作業がし易い場所に設置する

※使用環境により加圧ポンプが必要になります。

仕 様	
品 名	1100S
形 式	1120
電 源	単相100V
消 費 電 力	1.5kW
給 水	給水式 1ノ2インチ (13mm) バルブ止め/水タンク
グライNDER	1基もしくは2基
推 奨 杯 数	80杯
熱 湯 能 力	15リットル/ハ
コーヒードラム容量	約500g (約1,000g-オアション延長ホッパー装着時)
パウダーホッパー容量	約450g (約1,000g-オアション延長ホッパー装着時)
容量	約1000g 合計 約2,000g
サ イ ズ	W325mmxD561mmXH500mm (H555mm オアション装着時)
重 量	約25.5kg


電源プラグ 定格 125V/15A




※必ずフューズ付コンセントをご使用ください

設置上の注意事項

- 1 スペース  
マシン整備が出来る為に  
上部200mm以上  
後方 70mm以上  
左右各50mm以上のスペースを確保して下さい。
- 2 電気、給水接続  
1) 電気、給水のマシンの接続はマシン後部よりとなり、台にφ50mm程度の穴を開ける必要があります。  
2) マシンより1500mm以内の所に電源を準備して下さい。  
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。  
3) 給水は1ノ2インチ (13mm) の管でマシンとの間に入ットアップバルブを設けて下さい。  
(注意) 静止水圧で2.0bar以上最大6.0bar、使用時2リノ毎分の水量と水圧2.0bar  
以上が必要ですので、この基準以下の場合には加圧ポンプが必要になります。  
(加圧ポンプ本体寸法 幅280mm・高さ280mm・奥行き257mm)  
4) 排水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2ノ100以上の勾配を確保して下さい。  
防臭のためのエトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き返しの無い様に注意して下さい。  
5) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にしてください。  
6) 使用環境温度は+5℃~+35℃にしてください。  
7) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。  
※ミルククーラー使用の際には別に100Vコンセントが必要となります。

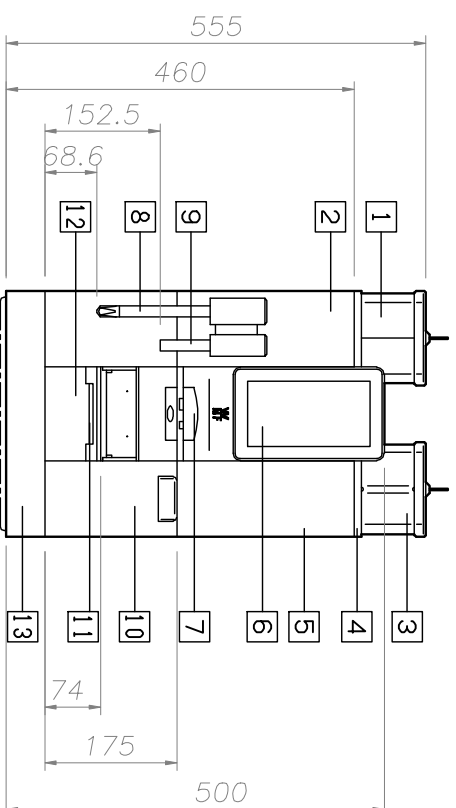

- 1 コーヒードラム
- 2 コーヒードラム
- 3 パウダーホッパー
- 4 パウダーホッパー
- 5 フォア
- 6 タッチディスプレイ
- 7 飲料供給口
- 8 インターナル
- 9 熱湯供給口
- 10 水タンク
- 11 カップテーブル
- 12 カヌ受け
- 13 フリットレイ

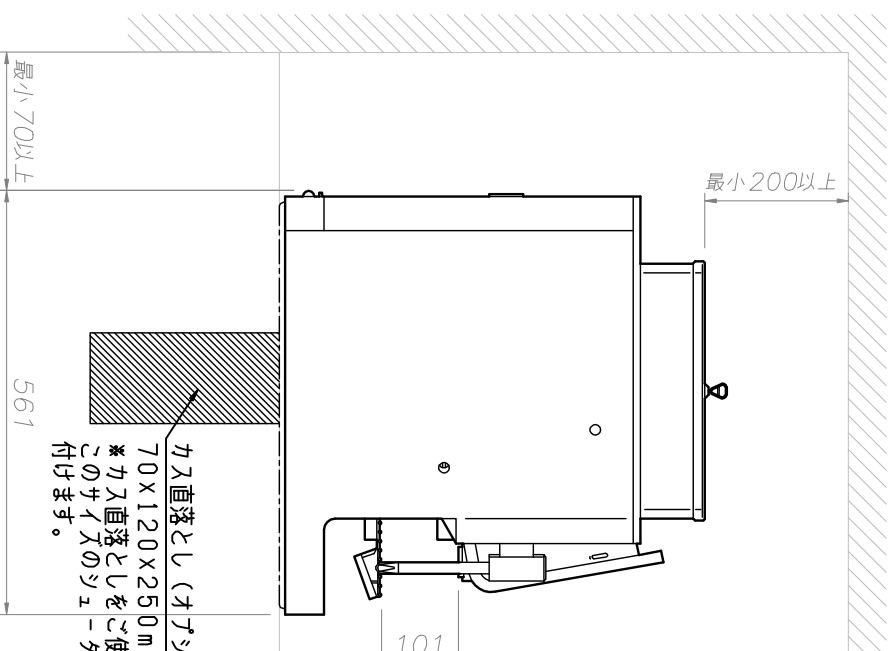

カヌ直落とし(オアション)  
70x120x250mm  
※カヌ直落としをご使用の際は  
このサイズのシューを取り  
付けます。

株式会社 SEB Professional

品名 1100S

型式 1120

台数

縮尺 1/10

年月日 21/04/02

御承認印