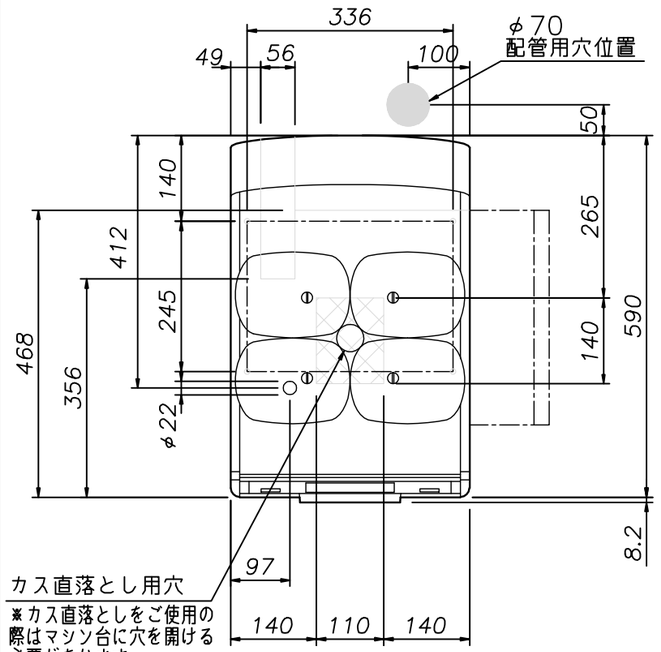

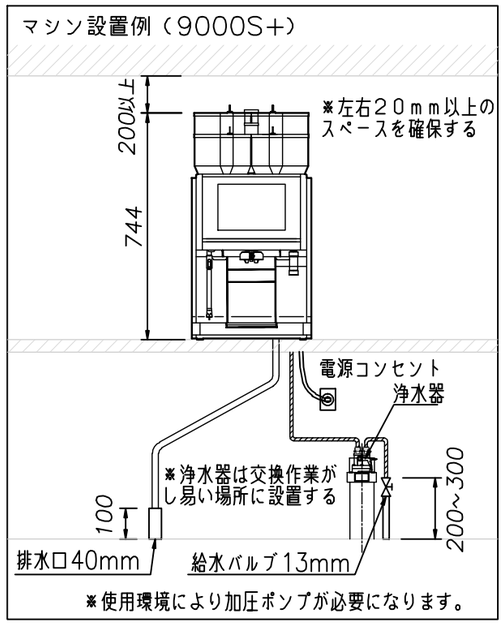

仕　　様	
品　　名	9000S+
形　　式	8810
電　　源	単相200V
消 費 電 力	4．0kw
給　　水	給水式　1／2インチ（13mm）バルブ止め
グラインダー	1～4基（前方2基はパウダー可）
推 奨 杯 数	350杯／日 以下
熱 湯 能 力	24L／h
コーヒー豆ホッパー容量	後方　約1200g　　前方　約700g
パウダーホッパー容量	約1200g
サ　イ　ズ	W390mm×D598mm×H744mm
重　　量	76kg

推奨電源プラグ
パナソニック電工製
品番　WF6320
定格　250V／20A

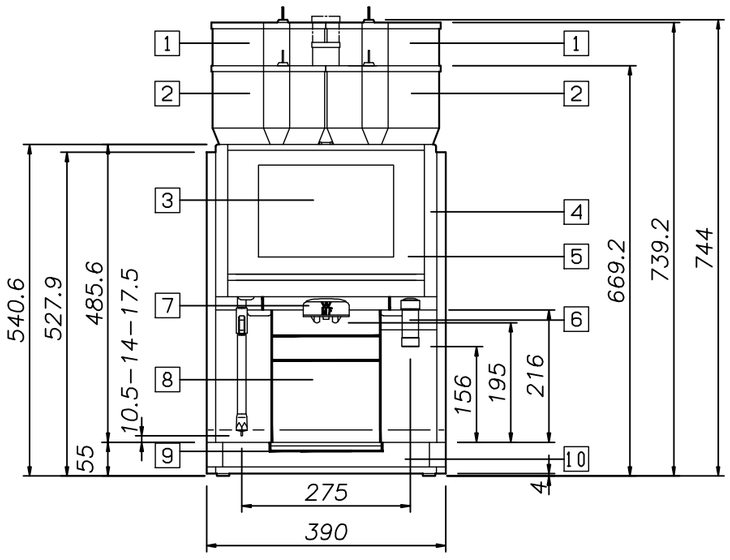

1 コーヒー豆ホッパー　2 コーヒー豆ホッパーまたはパウダーホッパー
3 飲料ボタン（タッチパネル）　4 イルミネーション　5 電源スイッチ（マシン内）
6 熱湯供給口　7 コンビ供給口　8 カス受け
9 可動式カップトレイ　10 ドリップトレイ

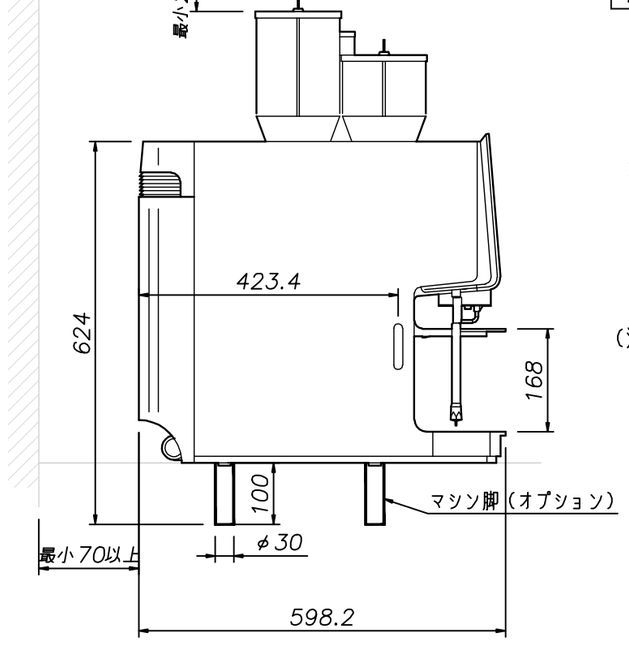

設置上の注意事項

1　スペース
マシン整備が出来る為に
上部200mm以上
後方　70mm以上
左右各20mm以上のスペースを確保して下さい。

2　電気、給水接続
1）電気、給水のマシンへの接続はマシン後部よりとなり、台にφ70mm程度の穴を開ける必要があります。
2）マシンより1200mm以内の所に電源を準備して下さい。
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。
3）給水は1／2インチ（13mm）の管でマシンとの間にストップバルブを設けて下さい。
（注意）静止水圧で0．5bar以上、使用時2L／毎分の水量と水圧0．5bar以上（最大6bar）が必要ですので、この基準以下の場合は加圧ポンプが必要になります。
（加圧ポンプ本体寸法　幅280mm・高さ280mm・奥行き257mm）
4）排水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2／100以上の勾配を確保して下さい。
防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き返しの無い様に注意して下さい。
5）設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にして下さい。
6）使用環境温度は＋5℃～＋35℃にして下さい。
7）マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。

※ミルククーラー使用の際には別に100vコンセントが必要となります。

WMF ジャパン株式会社	品名 9000S+	型式 8810	台数	縮尺 1/10	検図	御承認印
				年月日 17/12/08	製図	